



...wir betten uns am liebsten auf Spänen von HOMBAK Tiereinstreu-Zerspanern



Typ **HTZ**

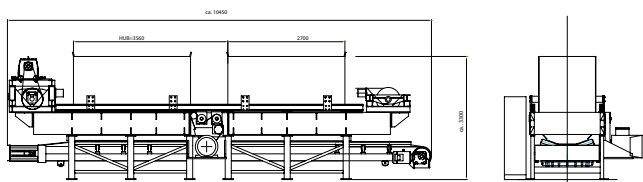

Vorteil verfahrbarer Holzaufnahmetrichter. Trichter wird einmal gefüllt und Inhalt wird automatisch zerspannt.

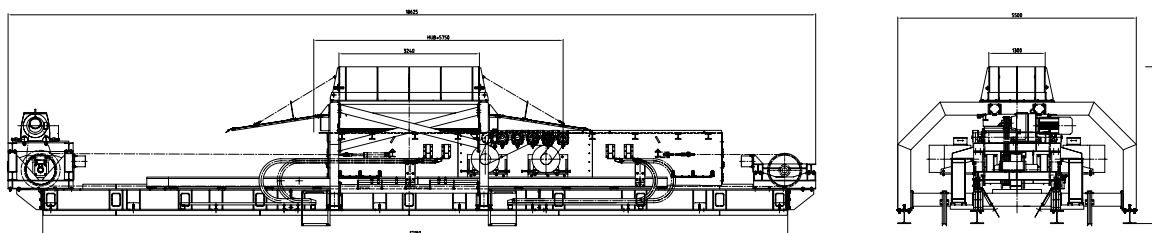

Vollautomatischer Prozess

Vorteil verfahrbares Hobelaggregat: Trichter ist auf Festposition und es kann kontinuierlich entsprechend des Zerkleinerungsgrades Holz nachgeführt werden. Ausführung für Hochleistungsmaschinen integriert in eine vollautomatische Prozesskette.

Technische Daten

Maschinentyp HTZ	Einheit	Feststehender Schacht mit permanenter Befüllbarkeit				Verfahrbarer Schacht, Beladung nur in der Endlage		
Anzahl Hobelwellen	Stück	2	4	6	8	2	2	4
Hobelwellen Durchmesser	mm	250	250	250	250	250	250	250
Hobelwellenlänge	mm	1.300	1.300	1.300	1.300	650	1.300	1.300
Nutenanzahl	Stück	8	8	8	8	8	8	8
Vorschubgeschwindigkeit	m/sec	0 - 1,3	0 - 1,3	0 - 1,3	0 - 1,3	0 - 1,3	0 - 1,3	0 - 1,3
Hobeltiefe	mm	0 - 8	0 - 8	0 - 8	0 - 8	0 - 8	0 - 8	0 - 8
Holzlängen	m	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Antriebsleistung	kW	1 x 160	2 x 160	2 x 160 2 x 110	4 x 160	1 x 55	1 x 110	2 x 110
Leistung*	t atro/h	3	6	8,5	12	1	2	4

* Abhängig von Hobeltiefe, Vorschubgeschwindigkeit, Spandicke und Spanform sowie der Holzart